



EBAR

COD: EBAR2E60 | EBAR3E60 | EBAR2E80
EBAR3E80

Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0


DESCRIZIONE GENERALE

Erogatore di acqua con tre possibili soluzioni: acqua a temperatura ambiente, acqua fredda e acqua fredda/gassata. È un refrigeratore da banco di grande eleganza ed è la migliore esperienza d'utilizzo per baristi e ristoratori che desiderano usare una macchina robusta, elegante e funzionale, sempre con dotazioni professionali. È sinonimo di semplicità, funzionalità, affidabilità e risparmio per i professionisti dell'ospitalità.



ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

EBAR ELETTRONICA

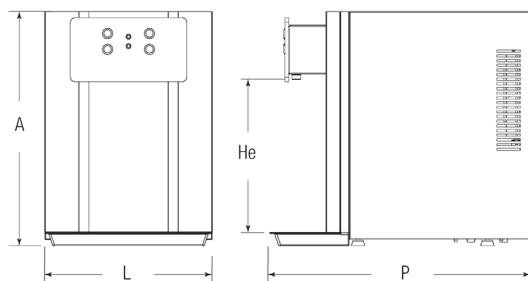

- Dotato di pulsanti in acciaio "Inox Touch" di alta qualità, super professionali e personalizzabili con il "portion control".

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

	EBAR 2 ELETTRONICA 60 L/h COD: EBAR2E60	EBAR 3 ELETTRONICA 60 L/h COD: EBAR3E60	EBAR 2 ELETTRONICA 80 L/h COD: EBAR2E80	EBAR 3 ELETTRONICA 80 L/h COD: EBAR3E80
T. AMBIENTE	SI	SI	SI	SI
FREDDA (5-12°C)	SI	SI	SI	SI
FREDDA-GASSATA	NO	SI	NO	SI
PORTATA ΔT 10°C	60 L/h	60 L/h	80 L/h	80 L/h
CALDA (60-97°C)	NO	NO	NO	NO
CAPACITÀ BANCO GHIACCIO	7 L	7 L	14 L	14 L
BANCO DI GHIACCIO	3 Kg	3 Kg	5 Kg	5 Kg
TEMPERATURA AMBIENTE	5 - 42 °C	5 - 42 °C	5 - 42 °C	5 - 42 °C
POTENZA ASSORBITA	276 W	276 W	530W	530W
ASSORBIMENTO MAX	1,57 A	1,57 A	2,3 A	2,3 A

DIMENSIONI E PESO

	EBAR 2 ELETTRONICA 60 L/h COD: EBAR2E60	EBAR 3 ELETTRONICA 60 L/h COD: EBAR3E60	EBAR 2 ELETTRONICA 80 L/h COD: EBAR2E80	EBAR 3 ELETTRONICA 80 L/h COD: EBAR3E80
ALTEZZA EROGAZIONE (He)	312 mm	312 mm	328 mm	328 mm
prodotto (LxPxA)	318 x 537 x 491 mm	318 x 537 x 491 mm	360 x 565 x 566 mm	360 x 565 x 566 mm
netto	25 kg	27 kg	30 kg	35 kg



EBAR

Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

TUTTE LE VERSIONI

ULTERIORI DATI TECNICI

ATTACCHI IN	Innesto rapido: 8 mm
INGRESSO CO ₂	Innesto rapido: 8 mm
ACQUA IN INGRESSO	1 - 3,5 bar
PRESSIONE D'ESERCIZIO CO ₂	< 4 bar
GAS REFRIGERANTE	HC R290
TECNOLOGIA RAFFREDDAMENTO	Banco di ghiaccio, serpentina singola
SERPENTINA ACQUA	Acciaio inox AISI 316
RAFFREDDAMENTO	Ventilazione forzata
TERMOSTATO REGOLABILE	SI
POMPA CARBONAZIONE	A membrana (I.T. 60 / 60 Fizz) Rotativa (I.T. 80 / 80 Fizz)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V - 50 Hz
MATERIALI	Componenti in acciaio inox; pannello di copertura in plexiglass

*non inclusi

OPTIONAL AGGIUNTIVI

• Water Block*

Il blocco dell'acqua è un dispositivo di sicurezza essenziale per l'acqua, in quanto si attiva automaticamente in caso di perdite o guasti alle tubature. Grazie alla sua tecnologia avanzata, blocca immediatamente il flusso dell'acqua per evitare danni e allagamenti, proteggendo la casa o l'edificio da potenziali danni causati da perdite d'acqua.



• Portion Control*

Strumento che permette di avere un porzionamento volumetrico che consente di personalizzare le dosi erogate per un servizio rapido e conveniente.

