



EGLASS TOWER (EROGATORE)

COD: EGTOWER2 | EGTOWER3 | EGTOWER2_2R
EGTOWER3_2R

Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

DESCRIZIONE GENERALE

Rubinetto elegante collegato al box sottobanco, disponibile nella versione con Portion Control personalizzabile, grazie all'elettronica integrata all'interno del corpo rubinetto (senza scatole esterne), consente di operare con comodità e velocità.




ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

EGLASS T. UNICO RUBINETTO



DOPPIO RUBINETTO

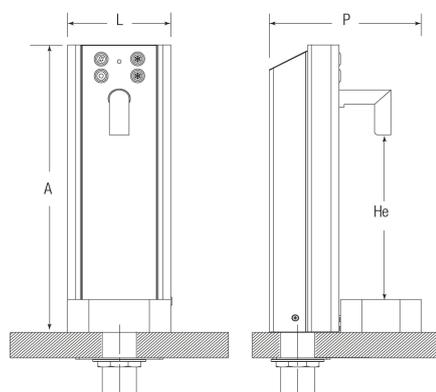

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

	EGLASS TOWER CON 2 PULSANTI & 1 RUBINETTO COD: EGTOWER2	EGLASS TOWER CON 3 PULSANTI & 1 RUBINETTO COD: EGTOWER3
T. AMBIENTE	NO	SI
FREDDA (3-10°C)	SI	SI
FREDDA-GASSATA	SI	SI
PORTATA ΔT 10°C		
CALDA (60-97°C)	NO	NO
PORTION CONTROL	opzionale	opzionale
VASCHETTA RACCOGLIGOCCE	Di serie	Di serie
TOUCH-SCREEN	NO	NO
POTENZA ASSORBITA	30 W	30 W
ASSORBIMENTO MAX	0,19 A	0,19 A

DIMENSIONI E PESO

	EGLASS TOWER CON 2 PULSANTI & 1 RUBINETTO COD: EGTOWER2	EGLASS TOWER CON 3 PULSANTI & 1 RUBINETTO COD: EGTOWER3
ALTEZZA EROGAZIONE (He)	260 mm	260 mm
prodotto (LxPxA)	142 x 209 x 455 mm	142 x 209 x 455 mm
netto	6 kg	6 kg




EGLASS TOWER (EROGATORE)

Data emissione: 11/10/2024
Data revisione: --
N. revisione: 0

EGLASS T. DOPPIO RUBINETTO

SINGOLO RUBINETTO

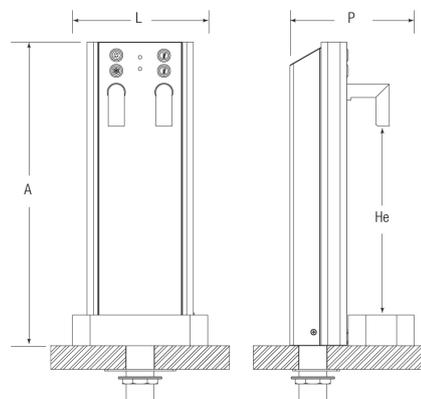

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

	EGLASS TOWER CON 2 PULSANTI & 2 RUBINETTI COD: EGTOWER2_2R	EGLASS TOWER CON 3 PULSANTI & 2 RUBINETTI COD: EGTOWER3_2R
T. AMBIENTE	NO	SI
FREDDA (3-10°C)	SI	SI
FREDDA-GASSATA	SI	SI
PORTATA ΔT 10°C		
CALDA (60-97°C)	NO	NO
PORTION CONTROL	opzionale	opzionale
VASCHETTA RACCOGLIGOCCE	Di serie	Di serie
TOUCH-SCREEN	NO	NO
POTENZA ASSORBITA	30 W	30 W
ASSORBIMENTO MAX	0,19 A	0,19 A

DIMENSIONI E PESO

	EGLASS TOWER CON 2 PULSANTI & 2 RUBINETTI COD: EGTOWER2_2R	EGLASS TOWER CON 3 PULSANTI & 2 RUBINETTI COD: EGTOWER3_2R
ALTEZZA EROGAZIONE (He)	319 mm	319 mm
prodotto (LxPxA)	227 x 209 x 514 mm	227 x 209 x 514 mm
netto	8 kg	8 kg

TUTTE LE VERSIONI

ULTERIORI DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V - 50 Hz
MATERIALI	Robusto acciaio inox e vetro temperato